


P6900-IW

95W PoE ANPR Kamerategehäuse


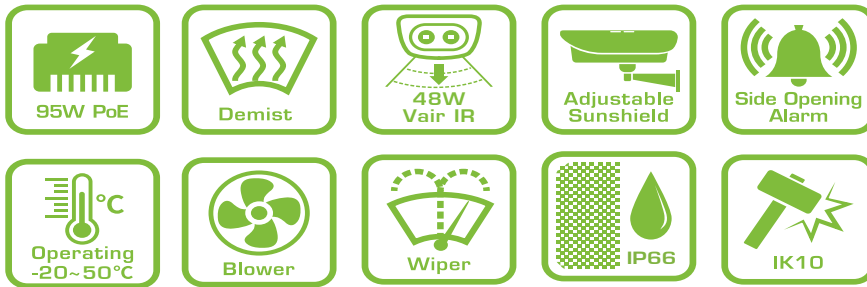


Es wird immer wichtiger, eine sichere Stadt hängt von der Durchführung der ANPR ab. AETEK bietet eine Reihe von umfassenden ANPR-Kamerategehäusen, die für die meisten heutigen Box/Fix-Kameras geeignet sind und sogar mit einem 8-80-mm-Zoomobjektiv ausgestattet sind. Das Kamerategehäuse ist aus Aluminiumdruckguss gefertigt und entspricht den IP66 und IK10-Standards. Diese professionellen Modelle sind mit einem Heizgerät, einem Gebläse, einem Scheibenwischer und eingebauten 48W-IR-LEDs ausgestattet. Besonders verwenden sie die VAIR-IR-Technologie, um die ANPR-Erkennung für zweispurige Straße abzudecken. Neben dem eleganten mechanischen Design ist der IR-Beleuchtung direkt im Kamerategehäuse eingerastet, um RS-485 und Stromkabel zu verbergen. Das ANPR-Kamerategehäuse verfügt über Modelle, die von PoE einzeln unterstützt werden. P6900-IW ist ein PoE-Modell, das von 95W PSE über ein Ethernet-Kabel unterstützt wird.


Eigenschaften

VAIR LEDDs Technologie

Die VAIR-Technologie ist eine optische Technologie, die über RS485-Pelco-D-Befehle oder manuelle Kippschalter ferngesteuert werden kann, um den Winkel des Beleuchtungsstrahls an das Sichtfeld der Kamera anzupassen.

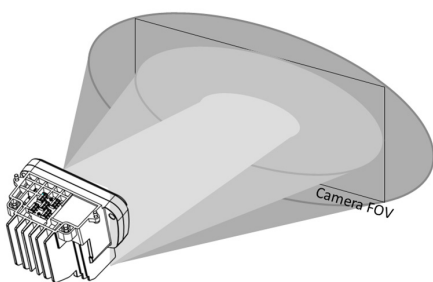

Weitwinkel für kurze Distanz



Telewinkel für große Entfernungen



AXIS Q1635
mit 8-80mm Zoomobjektiv




Avigilon 8.0-H4A-B2 IP Kamera

Spezifikationen

P6900-IW Kit A	
IR-Beleuchtung Spezifikationen	
IR-Lichter erfassen die Fahrzeuggeschwindigkeit	Max. : 100km/h (62MPH)
IR-Lichter decken das Sichtfeld ab	zweispurige Straße
VAIR Lichtstrahlwinkel	10° ~ 30°
Methode der Winkeleinstellung	• Manual DIP • Fernbedienung von Pelco D über RS485
Empfindlichkeit des IR-Lichtsensors	Pelco D über RS485
Energieverbrauch	48W
Stromeingang	DC24V
Kameragehäuse Spezifikationen	
Fensterheizung	V
Gebälse	V
Wischer	V
Schutzklasse	IP66
Stromeingang	95W PoE
Stromausgang	DC24V, PoE
Energieverbrauch	72W
Vandalensicherheit	IK10
Betriebstemperatur	-20°C ~ +50°C (-4°F~122°F)
Betriebstemperatur unter wahlweise Zusatzheizung	Unzutreffend

Größe

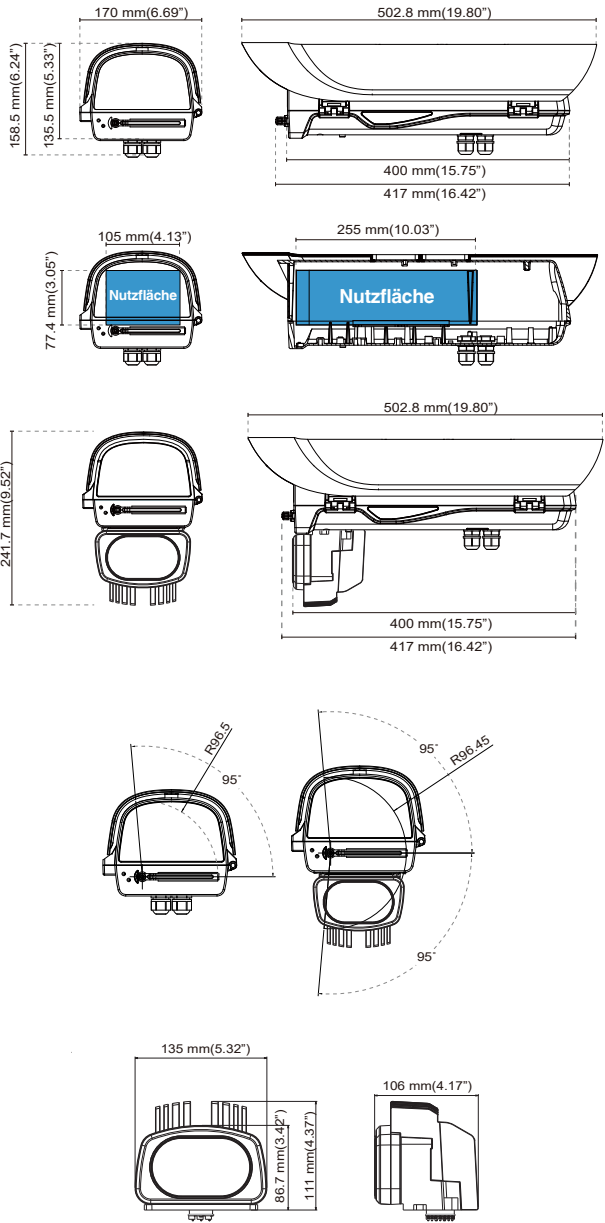

Zubehör

PoE Injektor

Innenbereich PoE Injektor		Außenbereich PoE Injektor		Außenbereich PoE Injektor / Anschlussdose	
	I39-100 • 1xGbE 95W PoE • 100~240VAC		I49-100 • 1xGbE 95W PoE • 100~240VAC • IP67/IK10 • -40°C ~ 60°C		I49-101 • 1xGbE 95W PoE • 100~240VAC • IP67/IK10 • -40°C ~ 60°C

Industrieller PoE-Switch

PoE Switch	
	H30-044-90 • 4xGbE 60W 95W PoE + 2xGbE SFP + 2xGbE RJ45

Halterungen

Masthalterung		Eckhalterung
		
AT-100 Mast Montage Adapter	AT-101 Mast Montage Adapter	AT-200 Ecke Montage Adapter